




KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Číslo konania: KPUBB-2023/14624-5/82476/PIA
Vybavuje/kontakt: Mgr. Marián Piatrov /+421 48 2455 827
Banská Bystrica, 23.10.2023

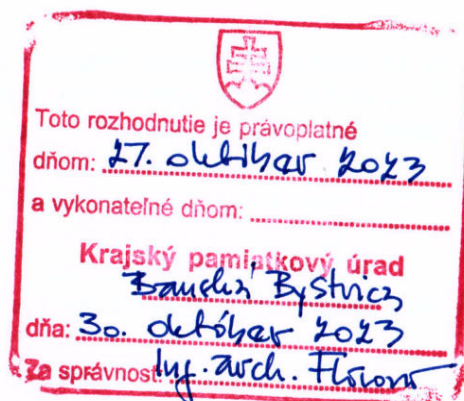

ROZHODNUTIE o opravnom prostriedku autoremedúrou

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), v spojitosti s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto

rozhodnutie:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“ alebo „správny orgán“) podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku

rozhodol

o odvolaní vlastníka Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Medzibrod, Hlavná 154/5, 976 96 Medzibrod v zastúpení farským administrátorom Mgr. et. Mgr. art. Martinom Uhríkom, proti rozhodnutiu KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2023/14624-2/58359/PIA, FRA zo dňa 27. 07.2023, vydaného vo veci obnovy a reštaurovania:

- 1) Pamiatkového objektu (ďalej len „PO“): „Kostol rímskokatolícky sv. Márie Magdalény“, evidovaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 58/1, v rozsahu
 - revízia odvlhčenia a odvodnenia – odvodnenie vôd mimo PO vrátane areálu a úpravy terénu s tým spojené
 - obnova omietok a výmaľby fasád s odstránením sekundárnych nevhodných (nastavených cementom) omietok s prezentáciou exteriérových nástenných malieb (podľa výsledkov reštaurátorského výskumu)
 - odstránenie exteriérových cementových soklov po obvode kostola;
 - odstránenie dvoch novodobých betónových oporných pilierov na juhozápadnej strane lode a statické zabezpečenie obvodového muriva PO
 - zabezpečenie vitrážových okien ochrannými sieťami (po dokončení obnovy fasády);
 - výmena strešnej krytiny
 - osvetlenie kostola z exteriéru
 - inštalácia nových vežových hodín (doložených dobovou fotografiou)
 - obnova konštrukcie zvonovej stolice do pôvodného stavu vrátane zvonov – odstránenie sekundárnych častí, ktoré boli navarené pri elektrifikácii zvonov v minulosti
 - komplexná obnova – výmena elektroinštalácie v celom kostole vrátane zavedenia elektrického temperovania do lavíc a zavedenie elektroinštalácie do veže (príprava pre inštaláciu hodín)
 - obnova interiéru kostola – odstránenie a obnova omietok v dolných častiach stien poškodených zavlhnutím
 - výmaľba interiéru

- obnova – výmena okenných výplní v sakristii (1 ks), v miestnosti nad sakristiou (2 ks) a kruhového okna svätyne (za hlavným oltárom) s možnosťou jeho otvárania
 - odstránenie plechových krytov – uzáverov na klenbe kostola (nad pôvodnými otvormi na zavesenie svietidiel)
 - reštaurovanie architektonických súčastí architektúry PO:
 - triumfálneho oblúka
 - kamennej nádoby v sakristii
 - kamenného vstupného portálu do kostola.
- 2) PO „Múr hradbový s bránou“, ÚZPF č. 58/2, v rozsahu: komplexná obnova – doplnenie zrúcaných častí, vyspravenie muríva, vyrovnanie jeho koruny a prekrytie striedkou s krytinou; ktoré tvoria národnú kultúrnu pamiatku (ďalej len „NKP“): „Kostol a múr hradbový“, ÚZPF č. 58/1 – 2, parc. C-KN č. 314, k. ú. Ľubietová, a
- 3) úpravu parc. C-KN č. 314 (areálu kostola – príkostolný historický cintorín) v rozsahu:
- úpravy terénu súvisiace s revíziou ovlhčenia a odvodnenia PO
 - chodníkové komunikácie
 - zatravnené plochy.

Odvolanie bolo podané voči podmienke č.10, kde KPÚ Banská Bystrica určil: „Novú okennú výplň v sakristii (1 ks) navrhnuť drevenú, so subtilnou konštrukciou, nie z europrofilov. Okenné výplne v miestnosti nad sakristiou (2 ks) PO „kostol“, zachovať a umelecko-remeselne obnoviť. V prípade že bude priestor využívaný spôsobom, ktorý si vyžaduje zvýšené tepelnoizolačné vlastnosti (funkcia depozitára na ktorý sa využíva dnes si to nevyžaduje) je možné tieto výplne nahradiť tvarovými a materiálovými kópiami s použitím pôvodných kovaní a obrtlíkov.“

KPÚ Banská Bystrica odvolaniu vyhovie a podmienku č. 10 mení nasledovne:

Nové okenné výplne v sakristii (1 ks) a v miestnosti nad sakristiou (2 ks) PO „kostol“ navrhnuť drevené, so subtilnou konštrukciou, nie z europrofilov, podľa existujúcich v miestnosti nad sakristiou: drevené, dvojkrídlové, dnu otváracie, okenné krídla členené priečnikom na dve tabuľky, s možnosťou osadenia izolačného skla.

Odôvodnenie:

Vlastník, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod, Hlavná 154/5, 976 96 Medzibrod, v zastúpení farským administrátorom Mgr. et.Mgr. art. Martinom Uhrikom podal dňa 17.08.2023 odvolanie proti rozhodnutiu KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2023/14624-2/58359/PIA, FRA zo dňa 27.07.2023 vydaného vo veci obnovy a reštaurovania

- 1) Pamiatkového objektu (ďalej len „PO“): „Kostol rímskokatolícky sv. Márie Magdalény“, evidovaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 58/1, v rozsahu**
- revízia odvlhčenia a odvodnenia – odvedenie vôd mimo PO vrátane areálu a úpravy terénu s tým spojené
 - obnova omietok a výmalby fasád s odstránením sekundárnych nevhodných (nastavených cementom) omietok s prezentáciou exteriérových nástenných malieb (podľa výsledkov reštaurátorského výskumu)
 - odstránenie exteriérových cementových soklov po obvode kostola;
 - odstránenie dvoch novodobých betónových oporných pilierov na juhozápadnej strane lode a statické zabezpečenie obvodového muríva PO
 - zabezpečenie vitrážových okien ochrannými sieťami (po dokončení obnovy fasády);
 - výmena strešnej krytiny

- osvetlenie kostola z exteriéru
- inštalácia nových vežových hodín (doložených dobovou fotografiou)
- obnova konštrukcie zvonovej stolice do pôvodného stavu vrátane zvonov – odstránenie sekundárnych častí, ktoré boli navarené pri elektrifikácii zvonov v minulosti
- komplexná obnova – výmena elektroinštalácie v celom kostole vrátane zavedenia elektrického temperovania do lavíc a zavedenie elektroinštalácie do veže (príprava pre inštaláciu hodín)
- obnova interiéru kostola – odstránenie a obnova omietok v dolných častiach stien poškodených zvlhnutím
- výmalba interiéru
- obnova – výmena okenných výplní v sakristii (1 ks), v miestnosti nad sakristiou (2 ks) a kruhového okna svätyne (za hlavným oltárom) s možnosťou jeho otvárania
- odstránenie plechových krytov – uzáverov na klenbe kostola (nad pôvodnými otvormi na zavesenie svietidiel)
- reštaurovanie architektonických súčastí architektúry PO:
- triumfálneho oblúka
- kamennej nádoby v sakristii
- kamenného vstupného portálu do kostola.

2) PO „Múr hradbový s bránou“, ÚZPF č. 58/2, v rozsahu: komplexná obnova – doplnenie zrúcaných častí, vyspravenie muriva, vyrovnanie jeho koruny a prekrytie strieškou s krytinou;

ktoré tvoria národnú kultúrnu pamiatku (ďalej len „NKP“): „Kostol a múr hradbový“, ÚZPF č. 58/1 – 2, parc. C-KN č. 314, k. ú. Ľubietová, a

3) úpravu parc. C-KN č. 314 (areálu kostola – príkostolný historický cintorín) v rozsahu:

- úpravy terénu súvisiace s revíziou ovlhčenia a odvodnenia PO
- chodníkové komunikácie
- zatravnené plochy.

Správny orgán vo veci predmetného zámeru rozhodol a určil nasledovné podmienky:

1) Pre prípravu obnovy a reštaurovania NKP vykonať pamiatkový výskum podľa § 35 ods. 4 písm. a) pamiatkového zákona:

a) **druh výskumu:** umelecko-historický a architektonicko-historický (ďalej len „A-H a U-H výskum“);

b) **so zameraním na:**

- vyhodnotenie umelecko-historického a architektonicko-historického vývoja NKP,
- špecifikovanie individuálnych pamiatkových hodnôt,
- inventarizáciu hodnotných prvkov objektu,
- určenie rozsahu a stavu zachovania pamiatkovo hodnotných detailov,
- spracovanie návrhu pamiatkovej obnovy,

c) **miesto a rozsah vykonávaného výskumu:** NKP „Kostol a múr hradbový“, ÚZPF č. 58/1 – 2, parc. C-KN č. 314, k. ú. Ľubietová;

d) **spôsob vykonávania výskumu:** obhliadkový a sondážny;

e) Terénnu časť pamiatkového výskumu ukončiť záverečnou komisiou za prítomnosti KPÚ Banská Bystrica.

f) Výskumnú dokumentáciu spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PÚ SR“) vlastník odovzdá KPÚ Banská Bystrica do 120 dní po ukončení terénnej časti výskumu; ak z objektívnych dôvodov nie je možné v uvedenej lehote dokumentáciu odovzdať, písomne požiada o jej predĺženie.

2) Obnovu a prezentáciu:

- a) fasád PO „kostol rímskokatolícky sv. Márie Magdalény“ (ďalej len „PO kostol“) vrátane pôvodných fragmentov primárnych (? gotických) omietkových vrstiev s nástennou maľbou a kamenných architektonických článkov na severnej fasáde lode kostola a sakristie;
 - b) výmenu strešnej krytiny PO „kostol“;
 - c) výmenu elektroinštalácie v PO „kostol“;
 - d) interiéru PO „kostol“ – odstránenie a obnova omietok v dolných častiach stien poškodených zvlhnutím;
 - e) výmaľbu interiéru PO „kostol“;
 - f) reštaurovanie triumfálneho oblúka PO „kostol“;
 - g) obnovu PO „múr hradbový s bránou“;
navrhnuť a realizovať v súlade s výsledkami a návrhom pamiatkovej obnovy „A-H a U-H výskumu“.
V prípade potreby KPÚ Banská Bystrica na základe návrhu pamiatkovej obnovy vydá samostatné rozhodnutie o zámere obnovy resp. reštaurovania.
- 3) Zvody na odvedenie zrážkových vôd z PO „kostol“ zaústiť do kanalizácie.
 - 4) Odstrániť 2 ks ihličnatých stromov – tují (Thuja sp.) v tesnej blízkosti severozápadných oporných pilierov pred hlavným vstupom do PO „kostol“.
 - 5) Z fasád PO „kostol“ odstrániť materiálovo nevhodné omietkové vrstvy na báze cementu vrátane soklových omietok. Obnovu poškodených omietkových vrstiev fasád realizovať omietkami na vápenej báze.
 - 6) Nové exteriérové ochranné siete vitrážových výplní okenných otvorov zhotoviť z kovového nekorodujúceho materiálu. Ochranné siete osadiť tak, aby nebol narušený architektonický výraz PO „kostola“.
 - 7) Exteriérové osvetlenie – ilumináciu PO „kostol“:
 - a) navrhnuť tak, aby nasvetlením nedochádzalo k vizuálnej deformácii objemového a architektonického členenia – nasvietiť aj strechu kostola a veže;
 - b) zvážiť možnosť osadenia svetelných telies do konštrukcie PO „múr hradbový s bránou“.
 - 8) Odstránenie sekundárnych častí zvonovej stolice PO „kostol“, ktoré boli navarené pri elektrifikácii zvonov v minulosti a obnovu konštrukcie zvonovej stolice do pôvodného stavu (drevená konštrukcia) vrátane osadenia zvonov navrhnuť a realizovať na základe výsledkov statického posudku s návrhom opatrení.
 - 9) Trasovanie novej elektroinštalácie v interiéru PO „kostol“, vrátane zavedenia elektrického temperovania do lavíc a zavedenie elektroinštalácie do veže (príprava pre inštaláciu hodín), navrhnuť a realizovať v pôvodných drážkach, resp. vedením na povrchu stien pod kryciami lištami.
 - 10) *Novú okennú výplň v sakristii (1 ks) navrhnuť drevenú, so subtilnou konštrukciou, nie z europrofilov. Okenné výplne v miestnosti nad sakristiou (2 ks) PO „kostol“, zachovať a umelecko-remeselne obnoviť. V prípade že bude priestor využívaný spôsobom, ktorý si vyžaduje zvýšené tepelnoizolačné vlastnosti (funkcia depozitára na ktorý sa využíva dnes si to nevyžaduje) je možné tieto výplne nahradiť tvarovými a materiálovými kópiami s použitím pôvodných kovaní a obrtlíkov.*
 - 11) Kruhovú okennú výplň kruhového okenného otvoru svätyne (za hlavným oltárom) PO „kostol“ navrhnuť kovovú podľa existujúceho členenia okennej výplne, otváracú s možnosťou osadenia izolačného skla. Zachovať dekoratívny vitrážový prvok v stredovom kruhovom terčíku výplne.
 - 12) Spracovať výkresovú dokumentáciu nových okenných výplní v mierke 1:20 a predložiť vopred na prerokovanie a odsúhlasenie KPÚ Banská Bystrica.
 - 13) Odstrániť nevhodné plechové kryty – uzáverov na klenbe PO „kostol“ (nad pôvodnými otvormi na zavesenie svietidiel), otvory neprekryvať.
 - 14) Pre prípravu úpravy nehnuteľnosti – parc. C-KN č. 314 vykonať pamiatkový výskum podľa § 35 ods. 4 písm. a) pamiatkového zákona:
 - a) druh výskumu: archeologický; záchranný;
 - b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: na pozemkoch parc. KN-C č. 314, k. ú. Ľubietová, v rozsahu komplexnej obnovy NKP;
 - c) spôsob vykonávania výskumu: archeologický výskum bude realizovaný;

Zemné práce realizovať ručne metódami archeologického výskumu; práce budú pozostávať z vyhľadávania, preskúmania a zdokumentovania archeologických nálezov a kontextov a priebežnej fotografickej a grafickej dokumentácie stratigrafickej situácie vo výkopoch.

- d) Výskum bude ukončený záverečnou komisiou za prítomnosti zástupcu KPÚ Banská Bystrica.
 - e) Výskumnú dokumentáciu spolu so stanoviskom PÚ SR vlastníka/investora odovzdá KPÚ Banská Bystrica do 120 dní po ukončení terénnej časti výskumu; ak z objektívnych dôvodov nie je možné v uvedenej lehote dokumentáciu odovzdať, písomne požiada o jej predĺženie.
 - f) Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie. V prípade lokalizácie závažných hnutelných a nehnuteľných archeologických nálezov ďalší postup oprávnená osoba vykonávajúca výskum prerokuje s KPÚ Banská Bystrica.
- 15) Pri úprave nehnuteľnosti – parc. C-KN č. 314 (areál NKP s príkostolným cintorínom a archeologickou lokalitou):**
- a) ponechať terén v súčasnej konfigurácii, minimalizovať zásahy do kultúrnej vrstvy pod terénom;
 - b) nové chodníkové komunikácie navrhnuť v minimálnom rozsahu;
 - c) povrch navrhnuť a realizovať z kamennej dlažby vo formáte: štvorec, obdĺžnik z regionálneho typu kameňa (pemzové tufy ryolitového zloženia s granátom z lokality Strelníky alebo Povrazník)
 - d) vylúčiť akúkoľvek výsadbu stromov a krov.
- 16) Spracovať prípravnú dokumentáciu:**
- a) komplexné geodetické zameranie NKP (pôdorysy, pohľady, rezy, výškopis terénu, zameranie klenieb, krovov...)
 - b) komplexný statický posudok NKP s návrhom opatrení, zameraný okrem iného na:
 - odstránenie dvoch novodobých betónových oporných pilierov na juhozápadnej strane lode PO „kostola“
 - vyhodnotenie existujúcich prasklín a konštrukciu zvonovej stolice vo veži PO „kostola“ s vyhodnotením možnosti novú zvonovú stolicu realizovať drevenú podľa historických analógií
 - c) prípravnú dokumentáciu, ktorá vyplynie z výsledkov a návrhu pamiatkovej obnovy „A-H a U-H výskum“.
- 17) Spracovať projektovú dokumentáciu:**
- a) sanácie voči vlhkosti a odvedenia zrážkových vôd od obvodového muriva PO „kostol“
 - b) exteriérového osvetlenia PO „kostol“;
 - c) inštalácie nových vežových hodín (doložených dobovou fotografiou) v PO „kostol“
 - d) obnovy konštrukcie zvonovej stolice v PO „kostol“
 - e) výmeny elektroinštalácie v PO „kostol“
 - f) obnovy PO „múr hradbový s bránou“
 - g) úpravy parc. C-KN č. 314 (areál NKP s príkostolným cintorínom a archeologickou lokalitou);
 - h) projektovú dokumentáciu, ktorá vyplynie z výsledkov a návrhu pamiatkovej obnovy „A-H a U-H výskum“.
- 18) Prípravnú a projektovú dokumentáciu v priebehu spracovania prerokovať s KPÚ Banská Bystrica a následne predložiť na vydanie záväzného stanoviska.**
- 19) Kamenné architektonické články – výtvarné súčasti PO „kostol“:**
- a) kamennú nádobu v sakristii – polkruhovú misu osadenú v murive so skoseným rohom s vertikálnym žliabkovaním (súčasť odľahčovacieho oblúka pod schodiskom)
 - b) kamenného vstupného portálu do kostola reštaurovať.
- 20) Spracovať reštaurátorskú dokumentáciu v dvoch stupňoch:**
- a) návrh na reštaurovanie, obsahujúci správu z reštaurátorského výskumu (1. stupeň),
 - b) dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác (2. stupeň)
- a predložiť na posúdenie KPÚ Banská Bystrica.
- 21) Vykonať reštaurátorský výskum zameraný na rozsah, stav zachovania hmoty a povrchových úprav, petrografického rozboru a chemickotechnologického vyhodnotenia materiálu a špecifikáciu**

poškodení kamenných architektonických článkov – výtvarné súčasti PO „kostol“. Na základe výsledkov navrhnuť technológiu reštaurovania.

- 22) Terénnu časť reštaurátorského výskumu ukončiť záverečnou komisiou za prítomnosti KPÚ Banská Bystrica.
- 23) Reštaurovanie realizovať konzervačnými a rekonštrukčnými spôsobmi, zameranými na obnovu výtvarných a umelecko-remeselných hodnôt NKP prostredníctvom fyzickej osoby s odbornou spôsobilosťou na reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéri a exteriéri objektov historickej architektúry (S6).
- 24) Počas reštaurovania zvolávať kontrolné dni.
- 25) Začiatok a predpokladaný koniec:
 - a) pamiatkového výskumu „A-H a U-H výskumu“ a archeologického priebežného výskumu;
 - b) reštaurovania (vrátane reštaurátorského výskumu);
 - c) obnovy (vrátane spracovania prípravnej a projektovej dokumentácie);oznámiť 7 dní vopred písomne KPÚ Banská Bystrica.
- 26) Každú zmenu zámeru posudzovaného v tomto rozhodnutí je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

Vlastník v odvolaní uvádza, že podáva odvolanie proti vyššie uvedenému rozhodnutiu, konkrétne voči podmienke č.10, kde KPÚ Banská Bystrica určuje „Novú okennú výplň v sakristii (1 ks) navrhnuť drevenú, so subtilnou konštrukciou, nie z europrofilov. Okenné výplne v miestnosti nad sakristiou (2 ks) PO „kostol“, zachovať a umelecko-remeselne obnoviť. V prípade že bude priestor využívaný spôsobom, ktorý si vyžaduje zvýšené tepelnoizolačné vlastnosti (funkcia depozitára na ktorý sa využíva dnes si to nevyžaduje) je možné tieto výplne nahradiť tvarovými a materiálovými kópiami s použitím pôvodných kovaní a obrtlíkov.“

KPÚ Banská Bystrica mení túto podmienku za znenie:

Nové okenné výplne v sakristii (1 ks) a v miestnosti nad sakristiou (2 ks) PO „kostol“ navrhnuť drevené, so subtilnou konštrukciou, nie z europrofilov, podľa existujúcich v miestnosti nad sakristiou: drevené, dvojkrídlové, dnu otváracé, okenné krídla členené priečnikom na dve tabuľky, s možnosťou osadenia izolačného skla.

KPÚ Banská Bystrica so zreteľom na uvedené skutočnosti vec nanovo posúdil a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Po podaní odvolania správny orgán dospel k záveru, že existujú dôvody na zmenu napadnutého rozhodnutia a preto v súlade s § 57 správneho poriadku vydáva toto rozhodnutie o opravnom prostriedku autoremedúrou. **Všetky ostatné podmienky napadnutého rozhodnutia okrem vyššie uvedených, zostávajú v platnosti.**

Podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku: *Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia.*

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica v súlade s § 53 a 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. arch. Mária Flórová
riaditeľka
Krajského pamiatkového úradu
Banská Bystrica

Doručuje sa

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Medzibrod, Hlavná 154/5, 976 96 Medzibrod ✓

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica na založenie do spisu

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č.85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12.marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje	Ľubietová, obnova kosotla a múru autoremedúra, Rozhodnutie
Identifikácia dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje	KPUBB-2023/14624-5/82476/PIA

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Spôsob autorizácie elektronického úradného dokumentu	Mandátny certifikát a časová pečiatka
Dokument autorizoval úrad:	Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Dokument autorizovala oprávnená osoba:	Ing. arch. Mária Flórová
Oprávnenie:	1065, riaditeľka
Dátum a čas autorizácie:	23.10.2023, 09:41:59
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	23.10.2023, 09:42:04
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	

Autorizácia príloh elektronického úradného dokumentu

Spôsob autorizácie elektronického úradného dokumentu	Dokument neobsahuje prílohy
Dokument autorizoval úrad:	
Dokument autorizovala oprávnená osoba:	
Oprávnenie:	
Dátum a čas autorizácie:	
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vytvoril:	Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Názov úradu	
IČO	31755194
Meno a priezvisko	Petra Gregorová
Dátum vytvorenia doložky:	23.10.2023
Doložka bola vyhotovená manuálne	

Pečiatka a podpis



